# シャワートイレ H シリーズ

SIAA ISO22196 for KOHKIN
グリーン購入法 省エネ電気便座（普通便座除く）




女性専用レディスノズル
ビデ洗浄にはおしりとは別の女性専用「レディスノズル」、女性にやさしい安心・清潔設計。
（写真はイメージです）

Wパワー脱臭
着座するとセンサーが感知し脱臭を開始。使用後にはさらに強力にニオイを吸引します。
（H33、H32グレードのみ）

本体はスライド着脱可能
両手で手前に引き出すように、本体を手元にスライド。タンクとのすき間が拭きやすくなります。

泡ジェット洗浄
シャワーに気泡を混入させ、洗浄力と洗い心地を向上させました。

ノズルオートクリーニング
使用前後に先端だけでなく、ノズル全体をまるごと、たっぷりのお湯で洗う清潔機能です。

## 共通機能

| 洗浄機能 | | 快適機能 | | | 清潔機能 | | | | 省エネ機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おしり洗浄（泡ジェット洗浄） | ビデ洗浄（泡沫ソフト） | 大型共用便座 | 暖房便座 | 便座ヒーターオートOFF※ | サイドライン便座 | 本体スライド着脱 | ノズルオートクリーニング | 暖房便座コード内蔵 | ワンタッチ節電（8h）※ |
| おしりマッサージ洗浄 | | 着座センサー | スローダウン便座 | 点字対応 | 便フタワンタッチ着脱 | 女性専用レディスノズル | 抗菌樹脂（ISO抗菌準拠） | | 電源スイッチ |

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

## グレード別機能

| グレード | H33 | H32 | H31 |
|---|---|---|---|
| 温風乾燥 | ○ | – | – |
| パワー脱臭 | ○ | ○ | – |
| 操作部 | | | |
| 品番 | CW-H33 | CW-H32 | CW-H31 |

※Wパワー脱臭2モード：着座中はパワー脱臭、立ち上がった後はフルパワーで脱臭します。

目標年度 2012年度 | 省エネ基準達成率 105% | 年間消費電力量 174kWh/年（245kWh/年）

2年保証 1年無料修理 3年間安心

※ 詳細はP.14参照

## 暖房便座・普通便座

### 暖房便座 新

CF-21ALJ 脱臭暖房便座
**¥41,000**
＜機能＞脱臭、暖房便座、スローダウン便座、ワンタッチ着脱

目標年度 2012年度 | 省エネ基準達成率 139% | 年間消費電力量 101kWh/年（146kWh/年）

ISO 抗菌

※詳細はP.14参照

CF-18ALJ 暖房便座
**¥21,000**
＜機能＞暖房便座、スローダウン便座、ワンタッチ着脱

目標年度 2012年度 | 省エネ基準達成率 100% | 年間消費電力量 141kWh/年

ISO 抗菌

※詳細はP.14参照

2年保証

### 普通便座



CF-49AT スローダウン普通便座
**¥11,700**
＜機能＞スローダウン便座、ワンタッチ着脱
ISO 抗菌

CF-39AT 普通便座
**¥9,700**
＜機能＞ワンタッチ着脱
ISO 抗菌

2年保証

### ■カラーバリエーション

BW1（ピュアホワイト）
BN8（オフホワイト）
BU8（アイボリー）
LR8（ピンク）
BB7 注2週（ブルーグレー）
SN7 注2週（サンドベージュ）
SG6 注2週（フォググリーン）

# 機能説明

## 清潔機能

### ●お掃除リフトアップですき間掃除がスムーズ

INAXならしっかり上がって、しっかり拭ける。お掃除ができなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

### ●お掃除スライドアップ



便座をスライドさせ上部に傾け便器とのすき間もカンタンに清掃できます。

### ●本体スライド着脱

両手で手前に引き出すように、本体を手元にスライド。タンクとのすき間が拭きやすくなります。

### ●キレイ便座




汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、INAXオリジナルの便座です。

### ●スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。着脱式で、お手入れも簡単です。

### ●便フタワンタッチ着脱

便フタが簡単に取り外せて、お掃除ラクラク。

### ●ノズル先端着脱

ノズルの先が簡単に取り替えられます。キレイなノズルのシャワーでリフレッシュ、清潔新提案です。

### ●女性専用『レディスノズル』

INAXはノズルが2本。ビデ洗浄にはおしりとは別の女性専用「レディスノズル」。女性にやさしい、INAXならではの思いやりです。

### ●ノズルそうじ・ノズルお掃除モード

着座時にスイッチを押すと、たっぷりのお湯でノズルを洗浄します。座っていない時にスイッチを押すと、お湯を出さずにノズルが伸出し、お掃除できます。

### ●ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルをたっぷりのお湯で自動的に洗います。

### ●プロガード(オプション)

プロガードコーティングで表面ツルツル、キレイ長持ち。汚れもスルッと落とせます。

**効果は15年※**

釉薬と一体化したコーティングなので、効果が長持ち。毎日のお掃除でも15年間使用できます。

※同一部位の摩擦回数2往復で年間365日お掃除した場合。効果の持続は、お掃除ブラシで約1万回の往復を想定しています。
※プロガードの効果を長く保つために中性または酸性の洗剤(研磨剤なし)をお使いください。お薦めのプロガード専用洗剤もご用意しています。詳細はP.176参照。

プロガード

**シリカの固着をガード**

分子レベルの技術が水道水に含まれるシリカの固着を防ぎます。表面のツルツルが長く続きます。




**家計にも地球環境にもやさしい**

お掃除の際の洗剤使用量が約1/3、水の使用量も約半分になります。




■10日間にお掃除のために使用した洗剤量の比較　■10日間にお掃除のために流した便器洗浄水量の比較

※22名の調査対象者(一般生活者)が10日間使用して比較したデータ平均値(2009年当社調べ)

### ●まる洗い洗浄

水流がぐるりとしっかり回り、まるごと汚れを洗い流す理想の洗浄方式です。



写真は洗浄イメージです。

### ●ハイパーキラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

**細菌汚れに強い**

銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖を抑え、汚れや水アカ、ニオイを軽減します。

SIAA ISO22196 for KOHKIN 国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術評議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

**汚物汚れに強い**




ナノレベルの表面平滑に加えて、硬い表面が汚物汚れを付きにくく落ちやすくしています。

**キズ汚れに強い**




電子顕微鏡写真中の白色小斑点がジルコン鉱物

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。




日々の掃除の積み重ねで付いた研磨キズ　お掃除による研磨キズがなく、表面は滑らかなまま

観察条件:新品の製品から切り出したサンプルを、スポンジに研磨剤入りトイレ洗剤をつけて荷重16.7N(1.7kgf)で2,000回擦ったあと、電界放出系走査電子顕微鏡を用いて観察
※2回(お掃除1回あたりの同一部位の摩擦回数)×365日(1年あたりのお掃除日数)×3年(使用年数)=約2,000回(2,190回)

## 省エネ機能

### ●超節水ECO5




従来品
(1989~2001年発売品)
[大13L]

ベーシア
[大5L/小3.8L]
※床上排水はECO6

年間 約 13,800 円 節約できます。

**ECO5**

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。使用頻度の高い小洗浄の水量を減らすことで従来品※(大13L)と比べ約69%の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上(280L)節約ができます。また、水道料金なら、年間約13,800円もお得。エコロジーでエコノミーな便器です(おフロ1杯を180Lで計算)。

※1989~2001年発売品
※床上排水は除く

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。
【引用元】 省エネ・防犯住宅推進アプローチブック
【単価】 上下水道:265円/㎥(税込)

### ●省エネ(電気)




従来品
(1990年代発売品)

ベーシア※

ワンタッチ節電(24h)を使用した場合

年間 約3,900円 節約できます。(※の場合)

【試算条件】P.14をご参照下さい。
【引用元】2012年度省エネ基準
【単価】電気:22円/kWh(税込)




従来品
(1988~1998年発売品)

ベーシアPita※

ワンタッチ節電(8h)を2回/日使用した場合

年間 約4,200円 節約できます。(※の場合)

【試算条件】P.14をご参照下さい。
【引用元】2012年度省エネ基準
【単価】電気:22円/kWh(税込)

### ●スーパー節電

使わないときは、自動的に便座温度と湯温を下げて節電します。

### ●ワンタッチ節電(8h)※

スイッチ操作で一定時間、ヒーターをオフにして節電します。

### ●電源スイッチ

スイッチ操作でこまめに節電。

## 洗浄機能

### ●おしり 泡ジェット洗浄

シャワーに気泡を混入し、洗浄力と洗い心地を一段と向上。

### ●ビデ洗浄(泡沫ソフト)

ソフトなシャワーでやさしく洗浄。

### ●おしり ワイド洗浄



ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄。

### ●おしり マッサージ洗浄

強弱をつけた洗浄で、おしりを刺激。

### ●ワイド ビデ洗浄

ノズルが前後に動き、広い範囲をやさしく洗浄。

### ●ノズル 位置調整

ノズルをお好みの位置に調節。

## 快適機能

### ●暖房便座



寒い日でも、おしりあたたか。

### ●スローダウン便座

便座がゆっくり閉まって、閉まる時の音を軽減します。

### ●Wパワー脱臭

便座に座ると自動で脱臭。

### ●フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。

### ●便座ヒーター オートOFF※

便座に座るとヒーターOFF。低温やけどを防止します。

### ●ターボ脱臭

スイッチ操作で強力脱臭。

### ●着座センサー

人が座らないと作動しないので、安心です。

## 別売品

### 取替用ノズルシャッター

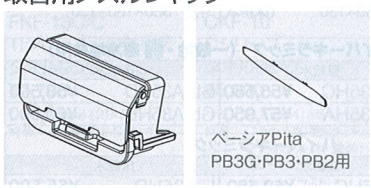


汚れが気になる時に交換できます。

CWA-235
シャワートイレ用
ノズルシャッター
**¥1,000**
DTZ100型に対応

CWA-222
Pita用
ノズルシャッター
**¥1,200**

### 取替用ノズル先端

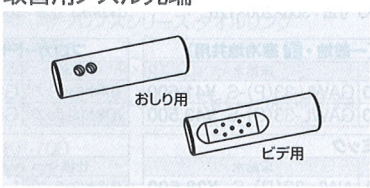


汚れが気になる時に交換できます。
常にノズルを清潔に保てます。

CWA-220 取替用ノズル先端おしり用
**¥670**

CWA-221 取替用ノズル先端ビデ用
**¥480**

## 所有者登録のお客さまには3年保証サービス

### 安心の保証サービス

2年保証
1年無料修理
3年間安心

所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間のメーカー保証期間に加え、さらに1年間の無料修理延長保証をお付けいたします。

- WEBでのご登録をお願いいたします。
  http://www.inax.co.jp/aftersupport/guarantee_service/
- 一般家庭用の場合、同梱のハガキでのご登録も承ります。
- 一般家庭用以外は上記WEBでのご登録のみとなります。
- 保証範囲は当社規定によります。
  電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナの詰まり等は対象外となります。

※ベーシアシャワートイレ、ベーシアPita(シャワートイレ部)、シャワートイレHシリーズのみ

※ お買い上げ時は設定されていません。

# トイレ手洗収納／アクセサリ

## 手洗キャビネット スリム/スクエアタイプ　0.5坪のトイレにピッタリ。しっかり収納ができる壁付手洗です。



GL-D73KH15E/KJW
**¥98,000**
カラー：KJW、KJN、KAW、KAN、WAW、WAN
一般地・寒冷地共通

GL-D73CHE/KJW
**¥76,000**
カラー：KJW、KJN、KAW、KAN、WAW、WAN
一般地・寒冷地共通

KF-4087A 専用鏡
**¥20,000**
寸法：400×20×878
（鏡399×5×875）
鏡　：防錆仕様
材質：〈固定金具〉アルミ

カラーバリエーション

| | KJW | KJN | KAW | KAN | WAW | WAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 扉・カウンター | KJ（ダークウッド） | KJ（ダークウッド） | KA（シルクウッド） | KA（シルクウッド） | WA（ホワイト） | WA（ホワイト） |
| 手洗器 | BW1（ピュアホワイト） | BN8（オフホワイト） | BW1（ピュアホワイト） | BN8（オフホワイト） | BW1（ピュアホワイト） | BN8（オフホワイト） |

キャビネットはWA（ホワイト）のみです。

## 手洗キャビネット コフレル 新　0.4坪のトイレからすっきり納まるシンプルデザイン。



Vタイプ（埋込）
GL-D82VKH15B/KJW
**¥97,000**
カラー：KJW、KJN、KAW、KAN、WAW、WAN
一般地・寒冷地共通

GL-D82VCHB/KJW
**¥73,000**
カラー：KJW、KJN、KAW、KAN、WAW、WAN
一般地・寒冷地共通

Sタイプ（壁付）
GL-D82SKH15B/KJW
**¥89,000**
カラー：KJW、KJN、KAW、KAN、WAW、WAN
一般地・寒冷地共通

GL-D82SCHB/KJW
**¥65,000**
カラー：KJW、KJN、KAW、KAN、WAW、WAN
一般地・寒冷地共通

KF-D3083AS
スリムミラー
**¥16,500**
寸法：300×10×830
（鏡300×5×828）
材質：〈固定金具〉アルミ

TSF-226
鏡付埋込収納棚
**¥35,000**
寸法：294×158（埋込部88）×850
材質：〈本体〉木質材料
（表面材ウレタン化粧紙）
※扉は右吊り元のみ

TSF-206/KJ
埋込収納棚
**¥33,000**
寸法：294×152（埋込部88）×850
材質：〈本体〉木質材料
（表面材ウレタン化粧紙）
〈扉〉木質材料
（表面材オレフィンシート）
※扉は右吊り元のみ
カラー：KJ、KA、WA

カラーバリエーション

| | KJW | KJN | KAW | KAN | WAW | WAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 扉・カウンター | KJ（ダークウッド） | KJ（ダークウッド） | KA（シルクウッド） | KA（シルクウッド） | WA（ホワイト） | WA（ホワイト） |
| 手洗器 | BW1（ピュアホワイト） | BN8（オフホワイト） | BW1（ピュアホワイト） | BN8（オフホワイト） | BW1（ピュアホワイト） | BN8（オフホワイト） |

キャビネットはWA（ホワイト）のみです。

## 狭小手洗シリーズ　0.4 坪の狭小スペースにもぴったりなコンパクトな手洗です。

（壁排水）寸法：300×200×126

（床排水）寸法：300×200×126

（床排水）寸法：360×180×130

（床排水）寸法：360×180×130

**プロガード+ハイパーキラミック （一般地・寒冷地共用）**

| 仕様 | 壁給水 | | 床給水 | |
|---|---|---|---|---|
| 壁排水（Pトラップ） | GAWL-33（P） | ¥39,400 | GAWL-33（P）-S | ¥41,500 |
| 床排水（Sトラップ） | GAWL-33（S） | ¥41,400 | GAWL-33（S）-S | ¥43,500 |

**ハイパーキラミック**

| 仕様 | 壁給水 | | 床給水 | |
|---|---|---|---|---|
| 壁排水（Pトラップ） | AWL-33（P） | ¥36,400 | AWL-33（P）-S | ¥38,500 |
| 床排水（Sトラップ） | AWL-33（S） | ¥38,400 | AWL-33（S）-S | ¥40,500 |

**プロガード+ハイパーキラミック （一般地・寒冷地共用）**

| 仕様 | 壁給水 | | 床給水 | |
|---|---|---|---|---|
| 壁排水（Pトラップ） | GL-A35HC | ¥55,550 | GL-A35HD | ¥58,500 |
| 床排水（Sトラップ） | GL-A35HA | ¥57,950 | GL-A35HB | ¥60,900 |

**ハイパーキラミック**

| 仕様 | 壁給水 | | 床給水 | |
|---|---|---|---|---|
| 壁排水（Pトラップ） | L-A35HC | ¥52,550 | L-A35HD | ¥55,500 |
| 床排水（Sトラップ） | L-A35HA | ¥54,950 | L-A35HB | ¥57,900 |

**カラーバリエーション** 品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。

BW1（ピュアホワイト）　BN8（オフホワイト）　BU8（アイボリー）　LR8（ピンク）　BB7 注2週（ブルーグレー）　SN7 注2週（サンドベージュ）　SG6 注2週（フォググリーン）



新 2011年新商品　寒冷地対応商品　注2週 納期は受注後 約2週間

## 収納

扉開口時

### TSF-211/KA 埋込収納棚(紙巻器付) 新
**¥16,300**
芯無対応 インテリアリモコン対応

寸法 ：334×189(埋込部70)×727
カラー：KJ、KA、WA(本体、扉の裏側、紙巻器はWA)
材質 ：〈本体〉外側(外周)／木質材料(ウレタン化粧板)内側(収納部)／HIPS樹脂
〈扉〉木質材料(ウレタン化粧板)、(化粧棚)木質材料(ウレタン化粧板)
〈紙巻器〉ABS樹脂
■ ワンタッチ式
■ 芯無対応(別売の芯棒 A-4326(¥330) が必要です)
■ ワンハンドカット機能はありません。



扉開口時

### TSF-AU21/KA ベーシア埋込収納棚 新
寸法 ：334×158(埋込部70)×507
カラー：KJ、KA、WA(本体・扉の裏側はWA)
材質 ：〈本体〉外側(外周)／木質材料(ウレタン化粧板)
内側(収納部)／HIPS樹脂
〈扉〉木質材料(ウレタン化粧板)

## 手すり



### NKF-3W/KJ 棚手すり(L型タイプ・左右共通・ワンタッチ式)
**¥20,600**
SIAA抗菌 芯無対応 インテリアリモコン対応

寸法 ：〈棚下〉700×110×148、〈手すり〉600×φ30
カラー：KJ、KA、WA(紙巻器はWA)
材質 ：〈棚部〉木質材料(KA、KJ表面材:オレフィンシート　WA表面:塗装)、
〈手すり部〉木質材料(表面:塗装)
〈ブラケット〉亜鉛ダイキャスト(表面:パールシルバー塗装)
〈紙巻器〉ABS樹脂
■ ワンタッチ式
■ ワンハンドカット機能付
■ 芯無対応(別売の芯棒 A-4326(¥330) が必要です)

## 棚付2連紙巻器



### CF-A63K/KJ 棚付2連紙巻器(ワンタッチ式)
**¥6,800**
SIAA抗菌 芯無対応 インテリアリモコン対応

寸法 ：328×110×148
カラー：〈紙巻器本体〉WAのみ
〈棚〉KJ、KA、WA
材質 ：〈紙巻器本体〉ABS樹脂
〈棚〉KJ、KA:木質材料
(表面材:オレフィンシート)、
WA:木質材料(表面:塗装)
■ ワンタッチ式
■ ワンハンドカット機能付
■ 芯無対応(別売の芯棒 A-4326
(¥330) が必要です)



### CF-A63/WA 棚付2連紙巻器(ワンタッチ式)
**¥3,700**
SIAA抗菌 芯無対応 インテリアリモコン対応

寸法 ：328×107×144
カラー：〈紙巻器本体・棚とも〉
標準色(WA、BW1、BN8、BU8、
LR8)
注文色 注2週 (BB7)
材質 ：〈紙巻器本体〉〈棚〉ABS樹脂
■ インテリアリモコンはWA色のみですので、組合せはWAがお薦めです。
■ ワンタッチ式
■ ワンハンドカット機能付
■ 芯無対応(別売の芯棒 A-4326
(¥330)が必要です)

## 紙巻器

### FKF-32C/C TIシリーズ Cタイプ 紙巻器
**¥8,800**

寸法 ：134×(135)×(92)
材質 ：〈本体〉真ちゅう(Ni-Crメッキ)
〈紙切板〉ステンレス
〈ブラケット部〉真ちゅう
(Ni-Crメッキ)
■ ペーパー入替えのため、向かって右側に125mmの空間が必要です。

### CKF-32H Cシリーズ ワンタッチ式紙巻器
**¥7,400**

寸法 ：175.5×123.5×111
材質 ：〈サイドカバー〉ABS樹脂
(パールシルバー塗装)
〈本体・紙切板〉ステンレス
(ショットブラスト)
■ ワンタッチ式

### CF-A23P プレノスシリーズ ワンタッチ式紙巻器
**¥3,500**
芯無対応

寸法 ：168×121×112
カラー：パールシルバー塗装
材質 ：ABS樹脂
■ ワンタッチ式
■ ワンハンドカット機能付
■ 芯無対応(別売の芯棒 A-4326
(¥330) が必要です)

### CF-A23D プレノスシリーズ ワンタッチ式紙巻器
**¥2,900**
SIAA抗菌 芯無対応

寸法 ：168×121×112
カラー：N90(アイボリーホワイト)のみ
材質 ：ABS樹脂
■ ワンタッチ式
■ ワンハンドカット機能付
■ 芯無対応(別売の芯棒 A-4326
(¥330) が必要です)

### CF-22H/BN8 ワンタッチ式紙巻器
**¥2,600**
SIAA抗菌

寸法 ：169×128×112
カラー：標準色(BW1、BN8、BU8、LR8)
注文色 注2週 (BB7、SN7、SG6)
材質 ：PP樹脂
■ ワンタッチ式

### CF-U12 紙巻器

寸法 ：157×(109)×66
カラー：WAのみ
材質 ：〈本体〉ABS樹脂、
〈紙切板〉PP樹脂
※ ペーパー入替えのため、向かって右側に125mmの空間が必要です。

芯無しペーパー用芯棒(別売)で、芯無しペーパーに対応できます。

### A-4326 芯無しペーパー用芯棒
**¥330**

寸法：151×20×20
材質：〈本体〉ポリスチレン
〈スプリング〉ステンレス

芯無対応 このマークが表示されている商品は芯無ペーパーに対応できます。両端のアームを収納し、芯無しペーパー用芯棒を装着。

## タオルリング

### FKF-10C/C TIシリーズ　Cタイプ タオルリング
**¥7,700**

寸法：160(φ12)×57×178
材質：真ちゅう(Ni-Crメッキ)

### CKF-10 Cシリーズ タオルリング
**¥5,800**

寸法：219(φ14)×64×184
材質：〈ブラケット部〉亜鉛ダイキャスト
(パールシルバー塗装)
〈リング〉ステンレス
(ショットブラスト)
■ 左右共通品です。



### KF-70 プレノスシリーズ タオルリング
**¥2,600**

寸法 ：210(φ8)×64×107
カラー：パールシルバー
材質 ：〈ブラケット部〉ABS樹脂　〈化粧キャップ〉ABS樹脂(塗装)
〈リング〉アルミ

### KF-70D
**¥2,500**

カラー：〈ブラケット部・化粧キャップ〉N90(アイボリーホワイト)
材質 ：〈ブラケット部・化粧キャップ〉ABS樹脂〈リング〉アルミ



### KF-91A スタンダードシリーズ タオルリング
**¥2,350**

寸法：208(φ8)×37×99
材質：〈ブラケットカバー〉
ABS樹脂(Ni-Crメッキ)
〈リング〉真ちゅう(Ni-Crメッキ)

### KF-90 タオル掛
**¥6,200**

寸法：292×191×30
※ 手洗タイプ、トラップカバータイプには、オプションでタオル掛も用意しております。(床排水ボトルトラップには取付けできません。)



### KF-U10 タオルリング

寸法 ：218(φ8)×40×93
カラー：WAのみ
材質 ：〈ブラケット部〉PP樹脂
〈リング〉アルミ

**カラーバリエーション** 品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。 ※対応カラーは商品ごとに異なります。

KJ (ダークウッド)　KA (シルクウッド)　WA (ホワイト)　BW1 (ピュアホワイト)　BN8 (オフホワイト)　BU8 (アイボリー)　LR8 (ピンク)　BB7 注2週 (ブルーグレー)　SN7 注2週 (サンドベージュ)　SG6 注2週 (フォググリーン)

# 仕様表

## ■ベーシアシャワートイレ 仕様表

| グレード | | | | B3G | B3 | B2G | B2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | フルオート便器洗浄・脱臭 | | 脱臭 | | |
| 定格電源 | | | | AC100V 50/60Hz | | | | |
| 定格消費電力 | | | | 350W | | | | |
| 省エネ区分 | | | | 貯湯式 | | | | |
| 年間消費電力量※ | | | | 176kWh/年(節電機能切時:246kWh/年) | | | | |
| 使用水道圧範囲 | 最低必要圧力 | | | 0.06MPa(流動圧) | | | | |
| | 最高水圧 | | | 0.75MPa(静水圧) | | | | |
| 使用温度範囲 | | | | 0℃～40℃ | | | | |
| 商品寸法 | | | | 幅417mm×奥行740mm×高さ913mm(手洗なし)、高さ993mm(手洗付) | | | | |
| 商品質量 | | | | 約34kg(機能部:約10kg、便器部:約24kg) | | | | |
| 電源コード | | | | 有効長さ:1.0m(アースコード付) | | | | |
| 便器部 | 洗浄水量 | | | ECO5の場合 大洗浄5L、小洗浄3.8L(フロート弁調整時:大洗浄8L、小洗浄6L)<br>ECO6の場合 大洗浄6L、小洗浄5L(フロート弁調整時:大洗浄8L、小洗浄6L) | | | | |
| | 給水方式 | | | 水道直結式 | | | | |
| | 便器洗浄方式 | | | サイホン式 | | | | |
| | サイズ | | | 大型便座 | | | | |
| | 凍結防止 | 流動方式 | 流動水量 | 60L/h | | | | |
| | | ヒーター付便器方式 | ヒーター容量 | 27W | | | | |
| | | | 安全装置 | 温度ヒューズ | | | | |
| | | | 電源コード長さ | 1.5m | | | | |
| 機能部 | 洗浄 | 給水方式 | | 水道直結式 | | | | |
| | | 給湯方式(タンク容量) | | 貯湯式(0.73L) | | | | |
| | | おしり吐水量 | | 0.50～0.70L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき | | | | |
| | | ビデ吐水量 | | 0.60～0.90L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき | | | | |
| | | 温水温度 | | 水温・約32℃～40℃(計6段階切替)<br>スーパー節電設定時:室温・約30℃～36℃<br>ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 | | | | |
| | | ヒーター容量 | | 300W | | | | |
| | | 安全装置 | | 温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ | | | | |
| | 暖房便座 | 表面温度 | | 使用時:室温・約28℃～36℃(計6段階切替)<br>スーパー節電設定時:室温・約27℃～30℃<br>ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 | | | | |
| | | ヒーター容量 | | 48W | | | | |
| | | 安全装置 | | 温度ヒューズ | | | | |
| | 脱臭 | 脱臭方式 | | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | | | | |
| | | 脱臭能力 | | パワー脱臭時 :0.11㎥/分<br>フルパワー脱臭時:0.14㎥/分 | 0.11㎥/分 | | — | |
| リモコン | 標準リモコン | 寸法 | | 幅176mm×奥行24mm×高さ110mm | | | | |
| | | 電源 | | 単三アルカリ乾電池:2本 | | | | |
| | インテリアリモコン | 寸法 | | 幅325mm×奥行145mm×高さ42mm | | | | |
| | | 電源 | | 単三アルカリ乾電池:2本 | | | | |

※省エネ法(2012 年度基準)に基づいた測定値。

## ■ベーシアピタ 仕様表

| グレード | | PB3G | PB3 | PB2 | PB0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 便器・タンク | 便器 | サイホン式防露便器 | | | |
| | タンク | 樹脂製(防露タンク) | | | |
| | 洗浄水量 | ECO5の場合 大洗浄5L、小洗浄3.8L / ECO6の場合 大洗浄6L、小洗浄5L | | | |
| | 洗浄ハンドル | リモコン自動洗浄ハンドル | | 前面大小切替ハンドル | |
| 手洗器 | | 樹脂製 | | | |
| 便座 | 便座 | CW-E711GQ-SU1※1 | CW-E711Q-SU1※1 | CW-E711-SU1 | 便座なし※2 |
| | 給水圧力 | 最低必要圧力0.06(流動圧)～最高水圧0.75(静水圧)Mpa | | | — |
| | タンク | AC100V 50/60Hz | | | — |
| | 定格電源 | 350W | | | — |
| キャビネット | | KJ、KA、WA、CZ、CM、CR、CH、SZ、SS、SR 色:ウレタン化粧板 | | | |
| | 間口対応(mm) | 750～800、801～850、851～900、901～950 | | | |
| カウンター | | 樹脂製 | | | |

※1 リモコン自動洗浄機能付の専用シャワートイレです。
※2 セット可能便座は限定されます。(シャワートイレPASSO、脱臭暖房便座、暖房便座よりお選びください。)

## ■ベーシア便器 仕様表

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 使用水道圧範囲 | 0.05(流動圧)～0.75MPa(静水圧) |
| 対応便器と洗浄方式 | サイホン式・大型サイズ |
| 洗浄水量 | ECO5の場合 大洗浄5L、小洗浄3.8L(フロート弁調整時:大洗浄8L、小洗浄6L)<br>ECO6の場合 大洗浄6L、小洗浄5L(フロート弁調整時:大洗浄8L、小洗浄6L) |
| 商品寸法 | 幅380mm×奥行760mm×高さ888mm(手洗無)、994mm(手洗付) |
| 製品重量 | 約41kg(タンク:約17kg 便器部:約24kg) |
| 使用温度範囲 | -15～40℃ |

## ■Hシリーズ 仕様表

| グレード | | | H33 | H32 | H31 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 温風乾燥・脱臭 | 脱臭 | 脱臭なし |
| 定格電源 | | | AC100V 50/60Hz | | |
| 定格消費電力 | | | 410W | 300W | |
| 省エネ区分 | | | 貯湯式 | | |
| 年間消費電力量※ | | | 174kWh/年(節電機能切時:245kWh/年) | | |
| 使用水道圧範囲 | 最低必要圧力 | | 0.06MPa(流動圧) | | |
| | 最高水圧 | | 0.75MPa(静水圧) | | |
| 使用温度範囲 | | | 0℃～40℃ | | |
| 商品寸法 | | | 幅473mm×奥行556mm×高さ154mm | | |
| 商品質量 | | | 約4.0kg | | |
| 電源コード | | | 有効長さ:1.0m(アースコード付) | | |
| 機能部 | 洗浄 | 給水方式 | 水道直結式 | | |
| | | 給湯方式(タンク容量) | 貯湯式(0.91L) | | |
| | | おしり吐水量 | 0.4～0.7L/分(3段階切替)供給水圧0.2MPaのとき | | |
| | | ビデ吐水量 | 0.6～0.9L/分(3段階切替)供給水圧0.2MPaのとき | | |
| | | 温水温度 | 水温・約36℃～40℃(計4段階切替)<br>ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 | | |
| | | ヒーター容量 | 300W | | |
| | | 安全装置 | 温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ | | |
| | 温風乾燥 | 風量 | 0.3㎥/分 | — | — |
| | | 温風温度 | 室温・約40℃～55℃(計3段階切替) | — | — |
| | | ヒーター容量 | 360W | — | — |
| | | 安全装置 | 温度ヒューズ | — | — |
| | 暖房便座 | 表面温度 | 室温・約28℃～40℃(計6段階切替)<br>ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 | | |
| | | ヒーター容量 | 45W | | |
| | | 安全装置 | 温度ヒューズ | | |
| | 脱臭 | 脱臭方式 | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | | — |
| | | 脱臭能力 | パワー脱臭時 :0.11㎥/分<br>フルパワー脱臭時:0.14㎥/分 | | — |

※省エネ法(2012 年度基準)に基づいた測定値。

## 省エネ性マークについて

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

このマークは省エネ基準を達成した機種を示します。

### ■消費電力量測定基準について

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式等の種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

### ■省エネのための上手な使い方

①使用後は便フタを閉める
②設定温度を低めにする
③節電機能を使う
④長期間使用しない場合は電源を切る

### ■温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量、省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で( )内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周辺温度や便器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

電気代と計算方法

| 年間電気代の目安(円[税込]／年) | = | 年間消費電力量(kWh／年) | × | 22円[税込]/kWh※ |
|---|---|---|---|---|

※電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWhあたり22円[税込]としました。

# 取付条件／ご購入の前に／設置上のご注意

## シャワートイレご購入の前に【設置上のご注意】

- ●電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください。(専用配線をおすすめします。)
- ●必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。その際は、アースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください。(詳しくはP.15をご参照ください。)また、複数の電気器具をご使用の場合はその数に応じたコンセントを設置してください。
- ●電源コードの長さは1m～1.2mです。コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のかからない位置に設けてください。
- ●日本国内専用品ですので、海外でのご使用はお避けください。
- ●0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄ができません。
- ●ラジオ・テレビの電波局および無線局等が近くにある場合は誤作動する場合があります。
- ●インバータ照明により誤作動する場合があります。
- ●止水栓の位置によっては、給水ホースが届かない場合があります。ご注意ください。
- ●給水圧力範囲は、各商品毎の決められた範囲内でご利用ください。
- ●ベーシアクリエシャワートイレ、Hシリーズの場合、電源には漏電遮断器が必要です。
  家屋に漏電遮断器がない場合、必ずシャワートイレ専用に漏電遮断器(高速・高感度型(感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以内))を設置してください。

## ベーシアピタ取付条件

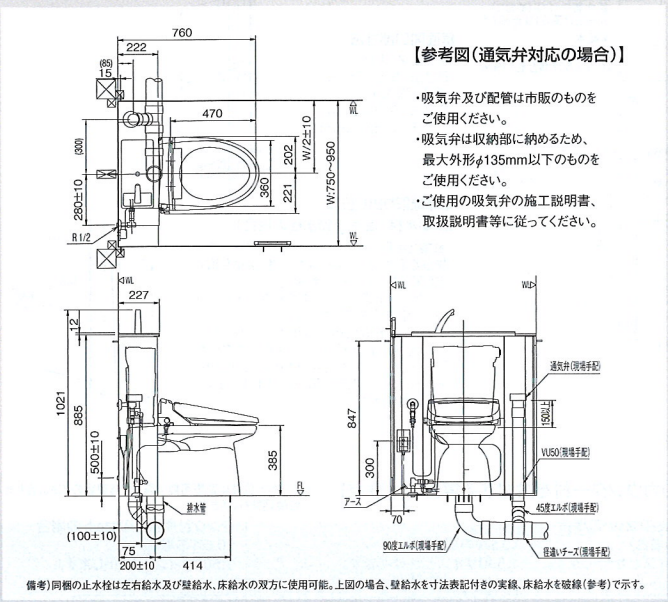


【参考図(通気弁対応の場合)】

- ・吸気弁及び配管は市販のものをご使用ください。
- ・吸気弁は収納部に納めるため、最大外形φ135mm以下のものをご使用ください。
- ・ご使用の吸気弁の施工説明書、取扱説明書等に従ってください。

備考)同梱の止水栓は左右給水及び壁給水、床給水の双方に使用可能。上図の場合、壁給水を寸法表記付きの実線、床給水を破線(参考)で示す。

### 【床排水タイプ】

**ご確認ください**

- ・部屋の四隅に柱があること。
- ・柱の横に間柱(壁から最低25mm)があること。
- ・間口が750～800、801～850、851～900、901～950mmであること。
- ・図の位置に便器の排水芯があること。
- ・取り付ける正面の壁の中央部に間柱が入っていること。
- ・コンセントは1口アースターミナル付接地極付でキャビネット内にあること。設置位置は、下図をご確認ください。
- ・凍結防止ヒーター付便器のコンセント位置は、下記「コンセントについて」をご確認ください。




※1 950mm以上の場合、エンドパネル(別売)で対応できます。
※2 排水芯が中心からずれた場合は、扉の左右でサイズが異なります。
※3 排水芯スレが+50までは、奥行調整部材(別売)にて対応できます。

### 【幅木対応について(全タイプ共通)】

幅木カット不要な構造となっておりますので、便器の設置前に幅木を施工しておいてください(壁紙も事前に施工をお願いします)。

**ご確認ください**

幅木の厚さ10mm以下、高さ50～100mmであること。




### 【コンセントについて】

- ・1口アースターミナル付接地極付コンセントが右記の位置にあること。
- ・寒冷地ヒーター付便器の場合は、1口アースターミナル付接地極付コンセントを別に設置してください。

※ コンセントはAC100V、PB3Gグレード、PB3グレード、PB2グレードの場合は最大定格350Wに適していること。
ヒーター付便器の場合は、最大定格に27Wを加えた電気配線をしてください。




## 【埋込収納棚(紙巻器付)設置上のご注意】

- ●壁面に開口が必要です。
- ・壁埋込仕様ですので、あらかじめ所定の位置に壁開口が必要です。
- ●商品の設置位置は必要寸法を確保してください。
- ・収納棚の開閉と便器が干渉しないように、図に示す寸法を確保してください。
- ・便器後ろ壁からの寸法が大きすぎると、紙巻器またはインテリアリモコンが使いにくくなる恐れがあります。

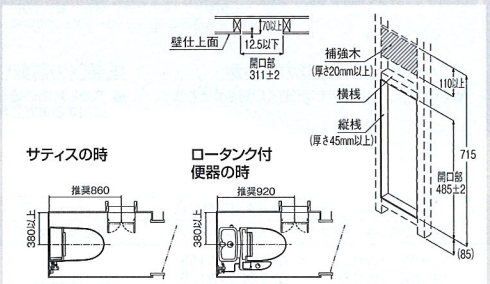


## 【ベーシア埋込収納棚設置上のご注意】

- ●壁面に開口が必要です。
- ・壁埋込仕様ですので、あらかじめ所定の位置に壁開口が必要です。
- ●商品の設置位置は必要寸法を確保してください。
- ・収納棚の開閉と便器が干渉しないように、図に示す寸法を確保してください。




## 安全にお使いいただくために

**警告** **故障したままで使いつづけないでください。**

次のようなときは電源プラグを抜き止水栓をしめて、販売店、工事店またはINAXメンテナンスへ連絡してください。

**注意**

- ・配管や本体から水漏れしている
- ・製品にひび割れが入っている
- ・電源プラグやコード及び本体が異常に熱い
- ・電源が入ったり切れたりする
- ・異常な音がする
- ・異臭がする
- ・暖房便座が暖かくならない

など

※故障したまま使いつづけると火災や感電、室内浸水の原因になります。

**点検** **点検のすすめ**

安心して末長く快適にご使用いただくために、お取付日より数年経ったものは点検をおすすめします。点検については取り扱い説明書をご覧ください。

## ご使用いただくコンセントについてのお願い

**本カタログの機器用に施設するコンセントは、「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。**

弊社製品の電源プラグは、接地極付タイプとアース線タイプがあります。どちらのプラグも接続できる「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。
内線規程の改訂により、下左図のコンセントは施設できなくなりました。




アースターミナル付コンセント









接地極にアース線を押し込むのは絶対にやめてください。
接地工事不良のため感電、火災の危険があります。

### 【内線規程について】

内線規程とは、省令※に基づき、電気設備の設計・施工・維持・検査の技術的事項を詳細に定めた民間自主規格です。平成17年10月に改訂がされ、以下の特定機器用のコンセントは、接地極付コンセントを施設することが義務づけされました。

特定機器 …… ①電気洗濯機 ②電気衣類乾燥機 ③電子レンジ ④電気冷蔵庫 ⑤電気食器洗い機 ⑥電気冷暖房機 ⑦温水洗浄乾燥式便器 ⑧電気温水器 ⑨自動販売機

※省令:電気事業法に基づき制定された「電気設備に関する技術基準を定める省令」

### 【アダプタについて】

すでにアースターミナルのない接地極付コンセントが施設され、機器が接続できない場合には、アースターミナル付変換アダプタを別途手配して接続を行ってください(定格AC125V15A)。但しシャワートイレ等漏電保護プラグ付コンセントの場合は、接続が不安定になりますので、アースターミナル付接地極付コンセントへの変更をお願いします。

**アースターミナル付変換アダプタ(定格AC125V15A)**

## 定期点検のお願い

末永く快適にお使いいただくために定期的な点検・部品交換が必要です。摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、より安全を考え、早め(3～5年)の点検・交換をおすすめします。なお、点検はINAXメンテナンスにご依頼ください。

(株)INAXメンテナンス 0120-1794-11

水道水の安全性確保のため、第三者認証機関である(社)日本水道協会より「給水用具の維持管理指針」が2004年4月に発行されました。この指針では、断水などで給水管内に負圧が発生したとき、汚水が給水管内に逆流するのを防止するため、日ごろの給水用具の維持管理が必要であるとうたっています。



## コフレルご購入の前に

■ 商品各部仕上げの化粧シートは日常のご使用に耐え得るように、部位によって材質を使い分けています。その結果、質感、色調が完全同色でなく近似色の組合せとなっております。■ Vタイプ(埋込)の場合、あらかじめ所定の位置に壁開口が必要になります。■ 手洗器用給水管、排水管の立ち上げが必要です。下図の位置に手洗器用給水芯、排水芯を設けてください。■ キャビネット設置壁面の幅木については、あらかじめ下図のようにカットが必要です。■ Sタイプ(壁付)の場合、キャビネット本体には背板が付いておりません。扉を開けると建築壁が見えるので、あらかじめクロスなどの壁仕上げをした後に施工してください。■ 手すりの取付には便器先端から150~300mmの位置がお勧めです。なお施工前に、使いやすい位置に合わせた位置変更も可能です。タンク付便器とセットの場合、使い勝手上、手すりは1,500サイズとしか取付できません。■ キャビネット・手すりの設置には補強木が必要です。■ 下図は右仕様の場合です。左仕様の場合はカウンターが左右逆に取り付きます。■ 自動水栓用電源コンセントの設置が必要です。電気工事登録事業者に依頼の上、下図の位置に電源線を設けてください。温水自動水栓の場合、アースターミナル付接地極付コンセントが必要です。シャワートイレと併設する場合は、十分な電気容量を確保してお使いください。■ 扉との位置関係を事前にご確認ください。正面扉の場合、扉と手洗器の位置によって干渉してしまい、入口が狭くなるケースが考えられます。■ 自動水栓・温水自動水栓の場合、使用者が自動水栓に手を差し出すと、ほのかライトが点灯します。インバータ照明により誤作動する場合があります。直射日光や照明灯などが直接センサーに当たらないように設置してください。■ 天然木製の手すりの木目色調は、製品によりばらつきがあります。納入製品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

### Sタイプ(壁付)の場合

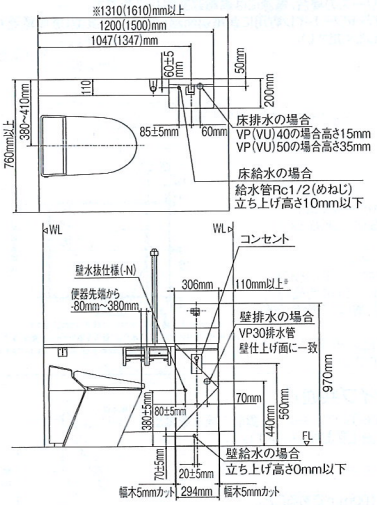


( )内は、1500サイズの場合です。

※便器に向かって右設置の場合、キャビネットタイプの場合も、扉の開くスペースとして壁から110mm以上離してください。使い勝手上、左設置の場合も110mm以上離すことをおすすめします。

### Vタイプ(埋込)の場合

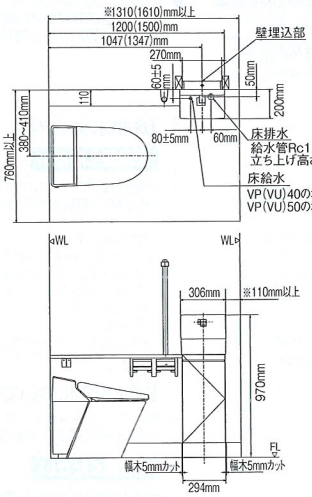


( )内は、1500サイズの場合です。

### 壁開口深さ

・手洗キャビネット単独設置の場合
A寸法=55mm以上
・埋込収納棚とセットの場合
A寸法=90mm以上
※壁埋込部寸法は手洗キャビネット53mm、埋込収納棚88mmです。




### 壁面開口部寸法

・キャビネット部
B寸法=830±3mm
・埋込収納棚部
C寸法=815±3mm
D寸法=1,050±3mm




### 電源線取り出し位置
### (自動水栓、温水自動水栓の場合)

・品番のLRに関わらず、キャビネットに向かって右側または左側から電源線を取り出してください(右図参照)。
・キャビネット取付時に電源線をキャビネット内に引き込んでください。
・キャビネット取付後に露出型コンセント(1口)(温水自動水栓タイプの場合は露出型アースターミナル付接地極付コンセント)をキャビネット内部に取り付けます(コンセントは現場手配)。




## 【補強木位置図】

### Sタイプ(壁付)の場合




( )内は1500サイズの場合

### Vタイプ(埋込)の場合




( )内は1500サイズの場合

## 【手すりカウンター付を設置する場合の注意点】

※手すりの位置は変更可能で設置する部屋の広さに合わせた位置調整もできます。

### サティスとのセットの場合

〈0.4坪の場合〉
1,200サイズとセットします。




〈0.5坪の場合〉
1,500サイズとセットします。




※1,500サイズとのセットの場合は縦手すりの位置を便器先端から150~300mmの位置に調整してください。

### タンク付便器とのセットの場合

〈0.5坪の場合〉
1,500サイズとセットします。




※1,200サイズとのセットは縦手すりが近くなりすぎますので、手すりの設定はお勧めできません。

### ワンハンドカット機能のご注意

● 紙質によっては片手で切りにくい場合があります。

### 紙巻器の芯無しペーパー対応について

● 芯無し対応の紙巻器には、別売の「芯無しペーパー用芯棒」を追加する事で芯無しペーパーに対応できます。

## ■ 仕様表

| | | Vタイプ(埋込) | | | Sタイプ(壁付) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | | 手すりカウンタータイプ | カウンタータイプ | キャビネットタイプ | 手すりカウンタータイプ | カウンタータイプ | キャビネットタイプ |
| 品番 | | GL-D82VTW15B、GL-D82VTW12B、GL-D82VTA15B、GL-D82VTA12B、GL-D82VTH15B、GL-D82VTH12B | GL-D82VKW15B、GL-D82VKW12B、GL-D82VKA15B、GL-D82VKA12B、GL-D82VKH15B、GL-D82VKH12B | GL-D82VCWB、GL-D82VCAB、GL-D82VCHB | GL-D82STW15B、GL-D82STW12B、GL-D82STA15B、GL-D82STA12B、GL-D82STH15B、GL-D82STH12B | GL-D82SKW15B、GL-D82SKW12B、GL-D82SKA15B、GL-D82SKA12B、GL-D82SKH15B、GL-D82SKH12B | GL-D82SCWB、GL-D82SCAB、GL-D82SCHB |
| 外形寸法(mm) | | 1500サイズ:1,500×253(埋込部53mm、カウンター奥行110)×1,345<br>1200サイズ:1,200×253(埋込部53mm、カウンター奥行110)×1,345<br><手すり部>645×φ30 | 1500サイズ:1,500×253(埋込部53mm、カウンター奥行110)×970<br>1200サイズ:1,200×253(埋込部53mm、カウンター奥行110)×970 | 306×253(埋込53mm)×970 | 1500サイズ:1,500×200(カウンター奥行110)×1,345<br>1200サイズ:1,200×200(カウンター奥行110)×1,345<br><手すり部>645×φ30 | 1500サイズ:1,500×200(カウンター奥行110)×970<br>1200サイズ:1,200×200(カウンター奥行110)×970 | 306×200×970 |
| 手洗器 | | 陶器製(プロガード+ハイパーキラミック) | | | | | |
| 水栓(給水圧力・定格電源・定格消費電力) | ハンドル水栓 | 給水圧力0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)　使用上限流量4.0L/min※1 | | | | | |
| | 自動水栓 | 定格電源AC100V、定格消費電力2.0W　給水圧力0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) | | | | | |
| | 温水自動水栓 | [水栓金具]　定格電源AC100V、定格消費電力2.0W　給水圧0.07MPa(流動圧)~0.75MPa(静止圧) | | | | | |
| | | [元止め式電気温水器]　定格電源AC100V、定格消費電力350W、出湯温度36℃、沸き上がり温度約65℃、沸き上がり時間約8分(15℃→65℃)、タンク容量0.8L | | | | | |
| | | その他装備:自動水栓接続専用コンセント×1口、膨張水処理機構※2 | | | | | |
| キャビネット本体※ケコミ含む | | 木質材料(表面材:ウレタン化粧紙) | | | | | |
| 扉 | | 木質材料(表面材:オレフィンシート) | | | | | |
| カウンター | | 木質材料(表面材:ダップ化粧板(KJ、KA)、メラミン板(WA)) | | | | | |
| 手すり本体 | | 天然木製(表面:塗装) | | | | | |
| 紙巻器 | | 樹脂製・WA色のみ(インテリアリモコン対応可能) | | | | | |

※1 使用上限流量以上で使用されますと、排水トラップ内の水が破封するおそれがあります。

※2 膨張水処理機構とは、止水後のホース残水をいったん吸収するサブタンクを温水タンク外に設け、ためることによりホース内の水を減らし、温水沸き上がり時の膨張水を排出しない仕組みです。サブタンク内の水は吐水時に排出されます。ただし、瞬間的な手洗い等で使用湯量が極端に少ない場合には十分排出できず、次の沸き上がり時に吐水口から数滴の水が出てくることがあります。

■ 電気温水器の1ヶ月あたりの電気料金は冬(水温5℃)408円、春・秋(水温15℃)379円、夏(水温25℃)349円です。〈算出条件〉4人家族、使用回数:16回/日(1回あたり0.24L使用)、放熱によるヒーター通電:24回/日、出湯温度:36℃、電気料金:22円/kWh(税込)

■ 電気料金の目安(円/月)[税込]=消費電力量(kWh/月)×22円/kWh　電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電気量により異なりますが、目安として、1kWhあたり22円[税込]としています。

# 「安心」「安全」「末長く」
# ロング・バリューという考え方。

LONG・VALUE
ロング・バリュー

ご購入後の製品を常によい状態で使い続けていただくための「自主製品保守推進制度」

## それが、INAX NEXTプログラムです。

シャワートイレから始まっています。

## INAX NEXTプログラムの「安心・安全・末長く」をサポートする取り組み

**安心**（所有者登録していただくと）

### 標準2年の保証期間 +1年または+3年の延長保証

2年の標準保証期間に加え、所有者登録していただくと+1年または+3年の延長保証となります。
※延長保証期間は機種により異なります。

### 使用開始後のお手入れ・メンテナンス情報の発信

正しい使い方の情報を提供することで、製品を良い状態で安全にお使いいただけるよう保守・メンテナンス情報誌を発行しています。

**安全**

### 製品を安全にお使いいただくための 点検時期お知らせ表示を搭載

使用を開始してから、約10年経過した際に点滅し、製品の点検時期をお知らせする安全機能です。

点検時期お知らせ表示

**末長く**

### 補修用部品供給の長期対応

販売終了後の、補修用部品の供給期間を長期対応します。
●シャワートイレ便座型 12年 ●シャワートイレ便器一体型 15年
※点検時期お知らせ表示搭載機種からの対応になります。

Product Safety
2010
製品安全対策優良企業

### 経済産業省 2010年度製品安全対策優良企業 商務流通審議官賞 受賞

点検時期お知らせ表示機能を活用した長期使用事故防止対策をはじめとした、
INAXの製品安全に対する取り組みが経済産業省より評価されました。

LIXIL
Link to Good Living

トステム・INAX・新日軽・サンウエーブ・東洋エクステリアは、2011年4月1日より、
株式会社LIXILとしてお客さまの多様なニーズに対応した商品とサービスを提供してまいります。


## 株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、下記ホームページまで

**http://www.lixil.co.jp/**

※支社・営業所、ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記ホームページからご確認ください。

**商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで**

受付時間/平日 9:00～18:00　土・日・祝日　9:00～17:00(ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)

**TEL.0570-01-7173　FAX.0570-01-7178**

※PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。
TEL.0562-31-0793　FAX.0562-31-0797

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・営業所、ショールームにご相談ください。

**修理のご依頼は、INAXメンテナンス 修理受付センターまで**

受付時間/9:00～19:00(夏期・年末年始の休みは除く)

**TEL.0570-01-1794　FAX 0120-1794-56**

※PHS・IP電話等でつながらない場合は、右記番号をご利用ください。TEL 0120-1794-11
INAXメンテナンス ホームページ　http://www.i-mate.co.jp/


**安全に関するご注意**

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

**納期について**

納期につきましては、支社・営業所までお問い合わせください。

**個人情報保護について**

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2011年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、工事費は別途となります。
●注記なき価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なります。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。


セ-SM34-3 2011.5.20



9011046015